

RUN-PWR SINTÉTICO API SP ILSAC GF-6A SAE 5W-20

DESCRIPCIÓN

El aceite RUN-PWR Sintético API SP ILSAC GF-6A está formulado con bases sintéticas y un paquete de aditivos adicionado con moléculas de Titanio.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Excelente protección para la cadena de distribución**, así como **contra la pre-ignición a bajas velocidades (LSPI)**
- **Contribuye a la protección del catalizador y reduce las emisiones contaminantes** que dañan el medio ambiente gracias a sus aditivos de última generación.
- **Superior nivel de protección y limpieza de los pistones, anillos y bielas**, debido a la composición de sus aditivos detergentes y dispersantes, que **reducen la formación de depósitos**.
- **Proporciona un mayor ahorro de combustible** cumpliendo los estándares ILSAC GF-6A, **debido a sus características de baja viscosidad**.

APLICACIONES


- Ideal para el servicio de **motores de última generación** a gasolina de vehículos con **Inyección Directa (GDI), Distribución Variable**, que pueden ser **turbocargados o súper cargados**. Así como vehículos con motor a gasolina utilizando sistemas **Fuel Injection**, incluyendo modelos **Premium, camionetas, SUV's, deportivos, crossovers, 4X4, utilitarios, entre otros**.

Siempre siga los requerimientos de fluidos y los procedimientos de mantenimiento establecidos por el fabricante.

ESPECIFICACIONES

El RUN-PWR Sintético API SP ILSAC GF-6A cuenta con las siguientes aprobaciones:

	5W-20
API SP	✓
API SN PLUS	✓
ILSAC GF-6A	✓
NOM-116-SCFI-2018	✓

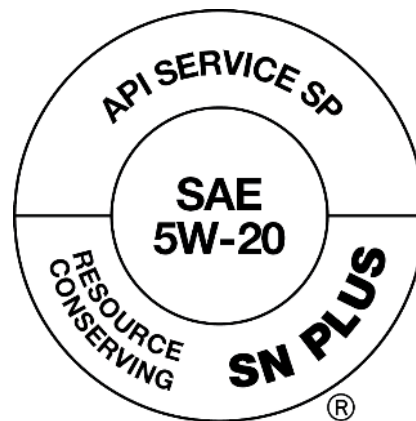



RUN-PWR SINTÉTICO API SP ILSAC GF-6A SAE 5W-20

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	SAE J300	5W-20
Color	Visual	Ámbar
Densidad a 15.6°C, kg/L	1298	0.8469
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s	445	8.500
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm ² /s	445	47.54
Índice de Viscosidad	2270	157
Viscosidad Aparente (CCS) @ -30°C, mPa*s	5293	4 610
Punto de Escurecimiento, °C	97	-39
Punto de Inflamación, °C	92	234
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	7.19
Pérdida por evaporación, % en peso	5800	10.00
Características espumantes secuencia II, ml/ml	892	20/0

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17





RUN-PWR SINTÉTICO API SP ILSAC GF-6A SAE 5W-20

PRESENTACIONES



Para 5W-20:

- Tambor 200 L